

КИРОС

КОНТАКТИ



led@led-elmont.com



044 361 7579

050 337 9779



м.Київ вул. Гродненська 32



www.led-elmont.com

Технічні характеристики

Висота	4,00/6,00 м.
Світловий потік	3500/7000 люмен.
Потужність	30-60 ватт
Світло	4000 к
Оптика	широка/вулична
Розмір	129
Матеріал	сталь
Мережа	220В/50Гц
Колір	RAL
Захист	IP65
Гарантія	3 роки

КОМПЛЕКТ

Опора ELMONT


Світлодіоди CREE

Оптика LEDIL

Джерело живлення MEAN WELL

Електричний кабель ВВГ 3х1,5

Продукція сертифікована

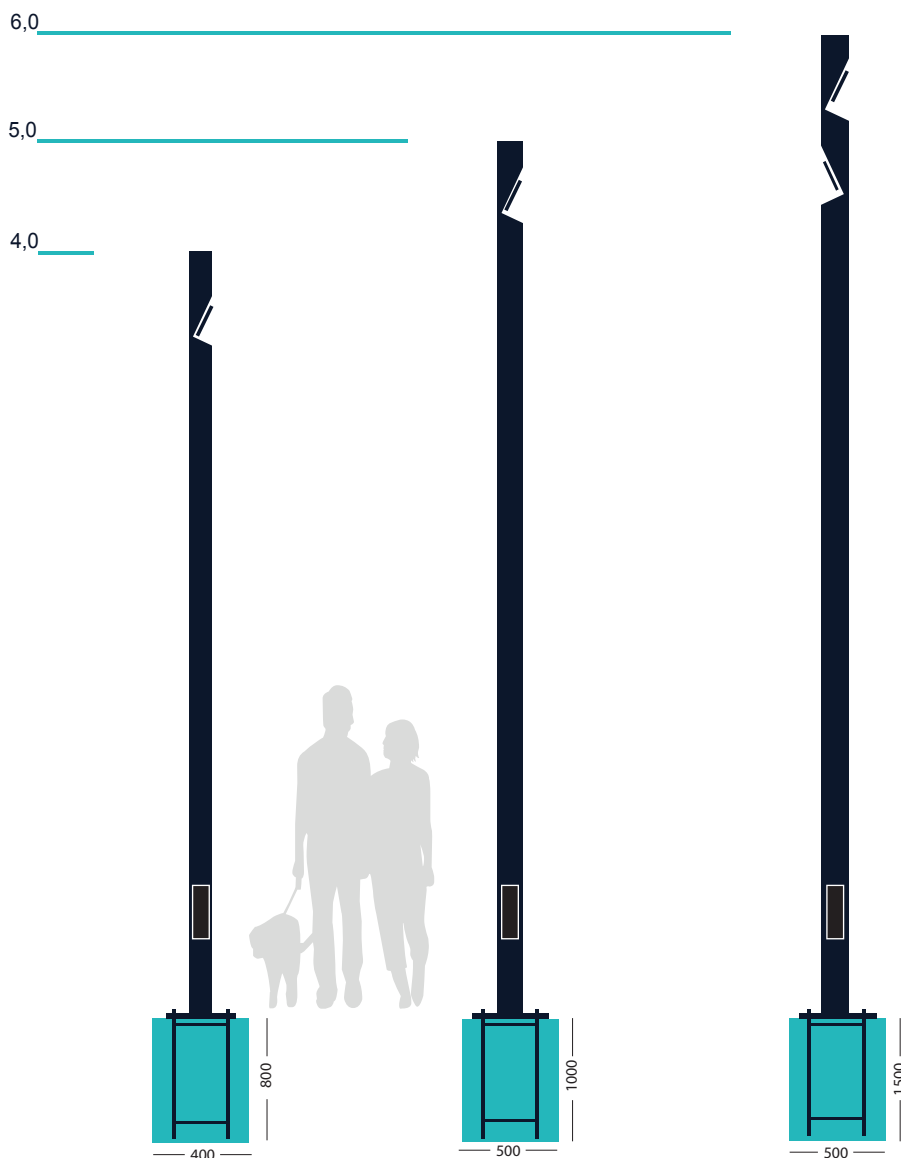


ОПОРА ОСВІТЛЕННЯ



Тип опори / назва / висота / світловий потік / напруга / потужність / вага

Опора	КИРОС 6,0 LED 60W	6,00	7000lm	220V AC	60W	70,0
Опора	КИРОС 5,0 LED 30W	5,00	3500lm	220V AC	30W	60,0
Опора	КИРОС 4,0 LED 30W	4,00	3500lm	220V AC	30W	50,0

Фундамент Ф-210 (4-5 метрів) та Ф-250 (6 метрів) під опору замовляється окремо.

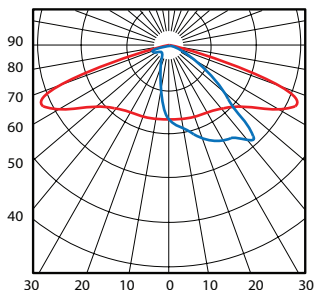

Унікальність системи полягає в тому що наші клієнти не витрачають свій час над придбанням опор освітлення, світильників, лампа, електричного кабелю, анкерної заставної, а отримують готовий виріб де все і це вже встановлено. Завдання тільки дати електричне живлення 220Вольт. І все, система працює.

Опори призначені для освітлення парків, вулиць, міжквартирного вуличного освітлення, прилеглих територій.